




**Vacutech**

**Catalogo macchine**

## EVO 300

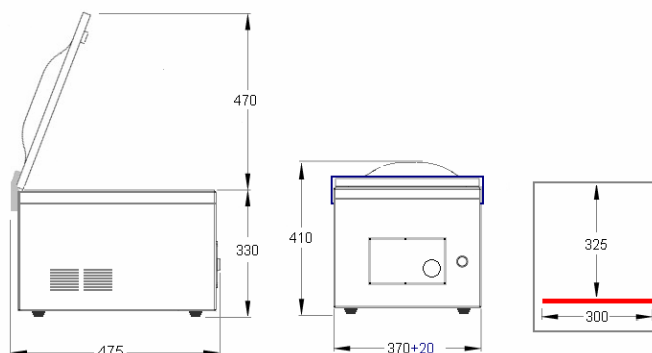

Saldatura:	300mm
Pompa:	m <sup>3</sup> 10
Dimensioni camera:	mm 370 x 320 x 150h
Dimensioni esterne:	mm 475 x 370 x 410h
Peso:	kg 41
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304


### **Optional:**

Impianto atmosfera modificata

Saldatura con doppia resistenza

Taglio eccedenza

## EASY 400

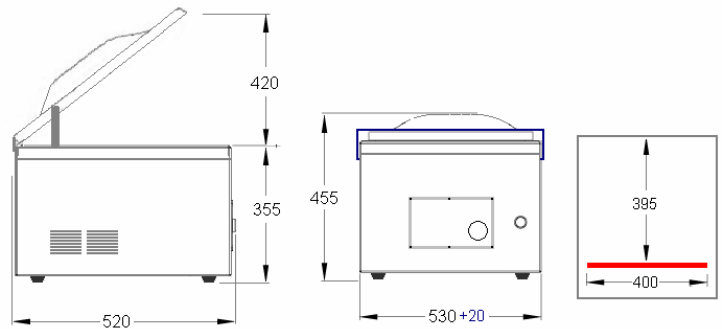

Saldatura:	400mm
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 440 x 420 x 170h
Dimensioni esterne:	mm 520 x 530 x 455h
Peso:	kg 60
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Impianto atmosfera modificata


Pompa BUSCH

Prefiltro pompa per confezionamento di farine

Saldatura con doppia resistenza

Taglio eccedenza

## EVO 400

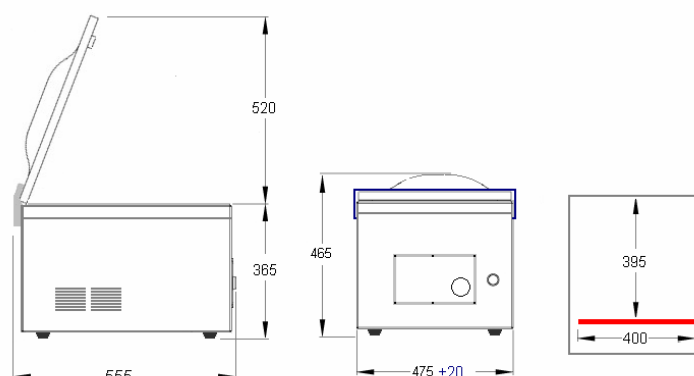

Saldatura:	400mm
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 440 x 420 x 190h
Dimensioni esterne:	mm 555 x 475 x 465h
Peso:	kg 54
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Larghezza saldatura mm 8

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca

Impianto atmosfera modificata


Pompa BUSCH

Prefiltro pompa per confezionamento di farine

Saldatura con doppia resistenza

Taglio eccedenza

## EVO 500

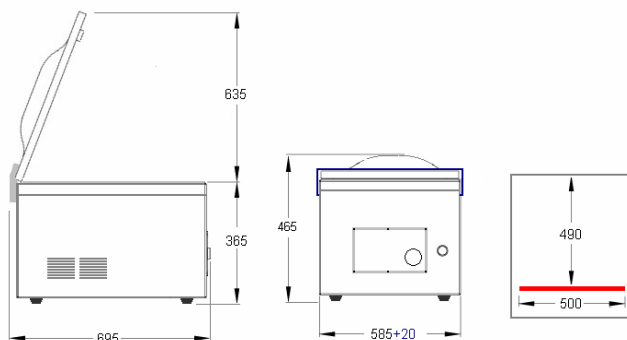

Saldatura:	500mm
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 540 x 520 x 190h
Dimensioni esterne:	mm 695 x 585 x 465h
Peso:	kg 72
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60


### **Caratteristiche standard:**

Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304  
Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica  
Gancio coperchio  
Larghezza saldatura mm 8  
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata  
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie  
Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca  
Impianto atmosfera modificata  
Pompa BUSCH  
Prefiltro pompa per confezionamento di farine  
Saldatura con doppia resistenza  
Taglio eccedenza

## EVO 500 / 2

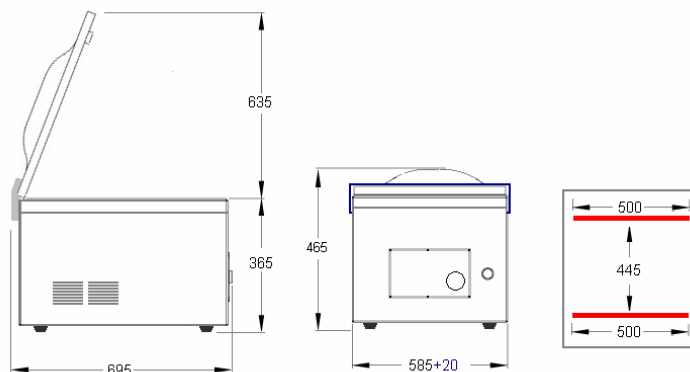

Saldatura:	500mm*2
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 540 x 520 x 190h
Dimensioni esterne:	mm 695 x 585 x 465h
Peso:	kg 76
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Larghezza saldatura mm 8

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca

Impianto atmosfera modificata


Pompa BUSCH

Prefiltro pompa per confezionamento di farine

Saldatura con doppia resistenza

Taglio eccedenza

## EVO 500 C

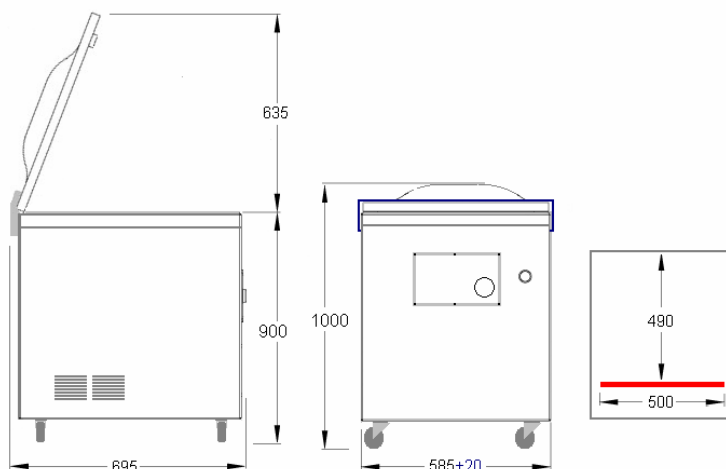

Saldatura:	500mm
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 540 x 520 x 190h
Dimensioni esterne:	mm 695 x 585 x 1000h
Peso:	kg 95
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60


### **Caratteristiche standard:**

- Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia
- Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304
- Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica
- Gancio coperchio
- Larghezza saldatura mm 8
- Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata
- Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica
- Scheda comandi programmabile con 10 memorie
- Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

- Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca
- Barra supplementare
- Impianto atmosfera modificata
- Pompa BUSCH
- Prefiltro pompa per confezionamento di farine
- Saldatura con doppia resistenza
- Taglio eccedenza

## EVO 500 / 2C

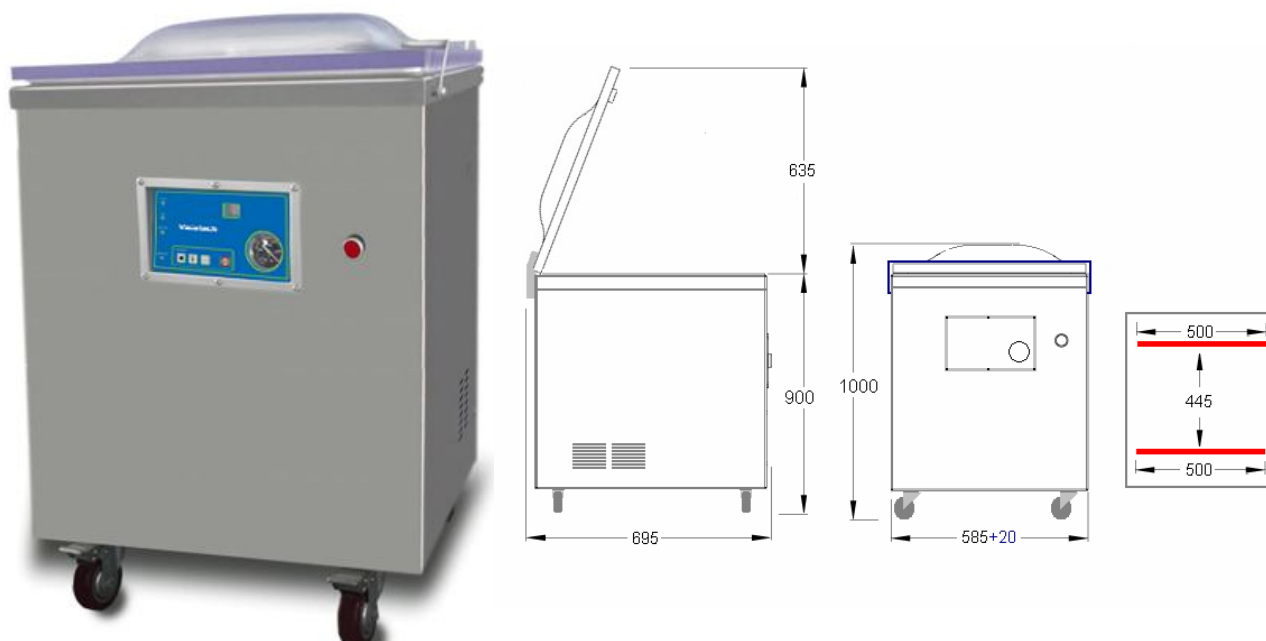

### EVO 500 /2C

Saldatura:	500mm*2
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 540 x 520 x 190h
Dimensioni esterne:	mm 695 x 585 x 1000h
Peso:	kg 80
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60

#### Caratteristiche standard:


Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica  
Gancio coperchio  
Larghezza saldatura mm 8  
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata  
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie  
Valvole in acciaio inox 304

#### Optional:

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca  
Barra supplementare  
Impianto atmosfera modificata  
Pompa BUSCH  
Prefiltro pompa per confezionamento di farine  
Saldatura con doppia resistenza  
Taglio eccedenza



## EVO 500 / 2C VERTICAL

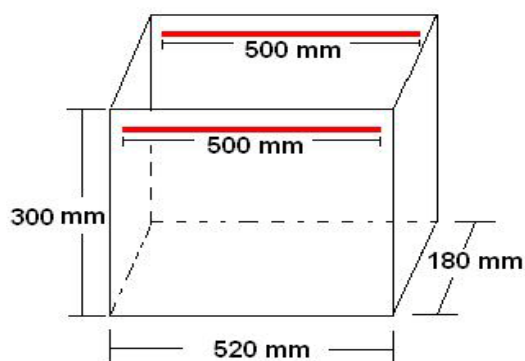

Saldatura:	500mm*2
Pompa:	m <sup>3</sup> 20
Dimensioni camera:	mm 520 x 180 x 300h
Dimensioni esterne:	mm 600 x 480 x 910h
Peso:	kg 80
Tensione.:	230V/1Ph+N+T
Hz:	50/60


### Caratteristiche standard:

Apertura campana 80 ° per facilitare il carico  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica  
Dima (n. 1) di formatura realizzata con specifiche misure del cliente  
Gancio coperchio  
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata  
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie  
Valvole in acciaio inox 304

### Optional:

Fermobusta  
Impianto atmosfera modificata  
Pompa BUSCH  
Prefiltro pompa per confezionamento di farine  
Saldatura doppia ( su entrambi i lati del busta)

## EVO 460 / 2C

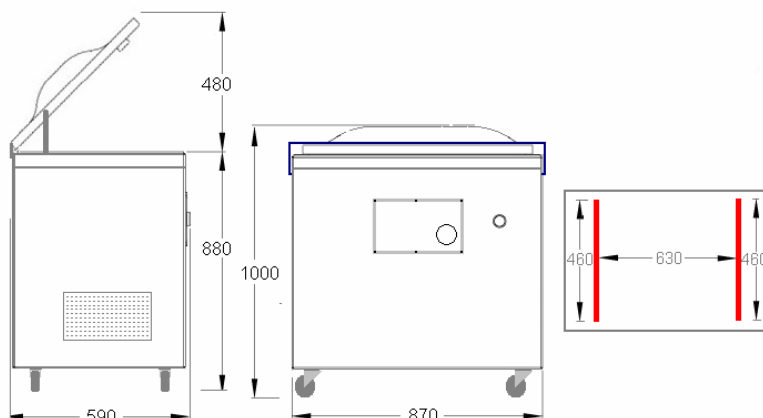

Saldatura:	460mm*2
Pompa:	m <sup>3</sup> 40
Dimensioni camera:	mm 480 x 720 x 200h
Dimensioni esterne:	mm 590 x 870 x 1000h
Peso:	kg 116
Tensione.:	400V/3Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Larghezza saldatura mm 8

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Pannello posteriore con quadro elettrico ed apertura a cerniera per facilitare la manutenzione

Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca

Barre supplementari

Impianto atmosfera modificata

Pompa BUSCH


Pompa maggiorata m<sup>3</sup> 63

Prefiltro pompa per confezionamento di farine

Saldatura con doppia resistenza

Taglio eccedenza

## EVO 700 / 2C

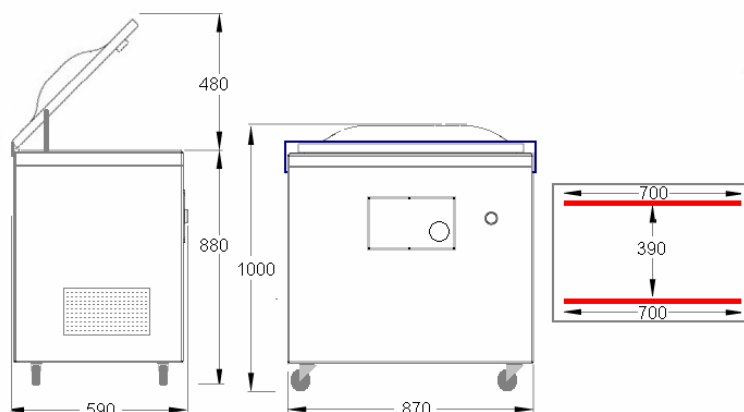

Saldatura:	700mm*2
Pompa:	m <sup>3</sup> 40
Dimensioni camera:	mm 480 x 720 x 200h
Dimensioni esterne:	mm 590 x 870 x 1000h
Peso:	kg 120
Tensione.:	400V/3Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Larghezza saldatura mm 8

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Pannello posteriore con quadro elettrico ed apertura a cerniera per facilitare la manutenzione

Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca

Barre supplementari

Impianto atmosfera modificata


Pompa BUSCH

Pompe maggiorata m<sup>3</sup> 63

Prefiltro pompa per confezionamento di farine

Taglio eccedenza

## EVO 600 / 2C

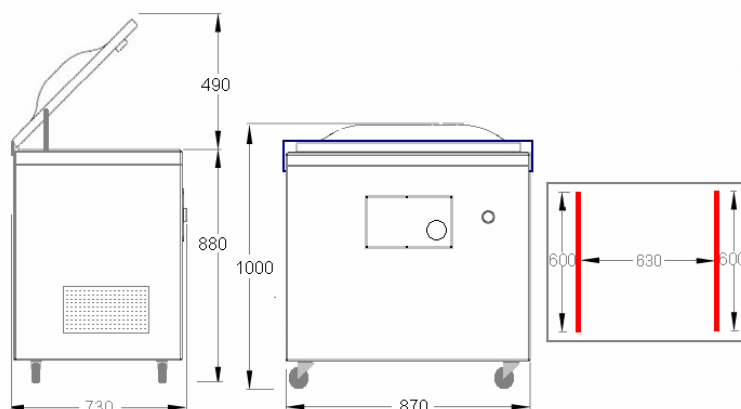

Saldatura:	600mm*2
Pompa:	m <sup>3</sup> 63
Dimensioni camera:	mm 620 x 720 x 200h
Dimensioni esterne:	mm 730 x 870 x 1000h
Peso:	kg 160
Tensione.:	400V/3Ph+N+T
Hz:	50/60

### **Caratteristiche standard:**

Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304

Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica

Gancio coperchio

Larghezza saldatura mm 8

Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata

Pannello posteriore con quadro elettrico ed apertura a cerniera per facilitare la manutenzione

Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica

Scheda comandi programmabile con 10 memorie

Valvole in acciaio inox 304

### **Optional:**

Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca

Barre supplementari

Impianto atmosfera modificata

Pompa BUSCH

Pompe maggiorata m<sup>3</sup> 100

Prefiltro pompa per confezionamento di farine

Taglio eccedenza